



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

ASPIRATEUR 20L PLAST

Applications : poussières et déchets

Avantages : compact et mobile

Conception : structure en acier peint époxy

Filtration : filtration PTFE, classe M avec système de décolmatage DUSTOP

Points forts : en version longopac - hauteur ajustable pour un transport facile

LE BEST SELLER DE SA CATEGORIE !



		MTL 202 DS	MTL 202 DS LONGOPAC
Tension	V	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Puissance	kW	2,3	2,3
Dépression max	mmH ² O	2500	2500
Débit max	m ³ /h	360	360
Entrée d'air	mm	50	50
Entrée tangentielle avec cyclone		incluse	-
Capacité	lt	20	Sac longopac
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	76
Dimensions	cm	50x48x110h	50x48x125h/134h
Poids	kg	35	55
Filtre primaire : Cartouche			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	30 000 - 360	30 000 - 360
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - M PTFE	Polyester - M PTFE
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	120	120
Système de décolmatage		Dustop	Dustop
Option : Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	20 500	20 500
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm	



www.Vacom-DB.fr



102 TER RUE LAZARE CARNOT
ZONE DE LA TUILERIE - ATELIER 5
62790 LEFOREST

09 64 24 29 02

06 47 81 30 06

contact@vacom-db.fr

Le câble se range facilement
sur la tête de l'aspirateur



Deux moteurs by-pass
monophasés



Filtration conique catégorie M PTFE 1μ
Surface filtrante 30 000 cm²

Construction industrielle
en acier peint epoxy



Filtration HEPA H14
disponible



Entrée tangentielle et
cyclone intégré




Cuve facilement
décrochable

Roues de qualité industrielles
dont 2 roues multidirectionnelles

Points forts :

- **Système DUSTOP** : décolmatage semi-automatique par clapet manuel

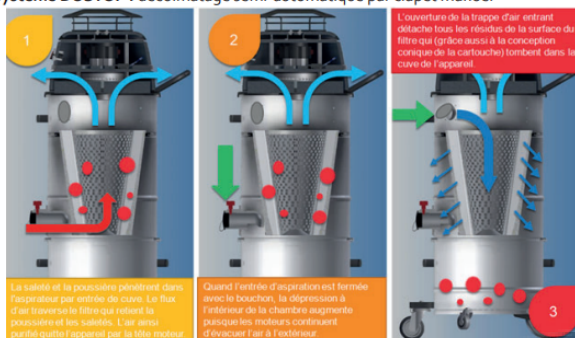

pouvant fonctionner indépendamment l'un de l'autre permettant d'adapter la puissance nécessaire à l'utilisation.

- **Unité de filtration** : la cartouche filtrante de catégorie M 1μ garantie une grande surface filtrante et une grande résistance au passage des poussières. Arrivée des poussières par effet cyclonique évitant le contact direct des poussières sur le filtre retardant ainsi au maximum le colmatage du filtre.
- **Compact et ergonomique** : Ses dimensions et son poids limité favorisent sa maniabilité. La poignée de poussée le rend très maniable. Cuve décrochable sur roulettes ou système d'ensachage longopac facile à recharger.
- **Le système longopac** est recommandé pour l'aspiration de poussières fines, dangereuses et toxiques : ce système évite tout contact entre l'utilisateur et les poussières aspirées (idéal pour les poussières fines de bois, poussières d'amiante...).